# Station de pesée ApiTracer Pro

Notice de montage - Table de pesée

Indépendante RB

Décolle-cadres

Cf. Schéma et photos

•Fixez le tube en « L »  à l'aide des 2 vis de fixation d'une des pattes de la table à l'endroit où vous souhaitez avoir l'écran d'affichage.
Attention, la petite tige sur ce tube servira à installer le lecteur de code barre, arrangez-vous pour qu'elle soit en face de vos étiquettes sur vos hausses.
La position de l'écran est réglable en hauteur.

•Déballez le scanner et placez le tube rond sur la tige. Pensez à desserrer la vis pour effectuer les réglages afin de positionner le lecteur en face de vos étiquettes fixées sur vos hausses. Resserrez raisonnablement.

•Déballez le colis contenant l'ordinateur et desserrez la vis du tube inox à l'arrière. Placez l'ensemble à la hauteur souhaitée sur le tube en « L ». Resserrez la vis.

- Branchez les connecteurs (push-pull). Attention au code couleur ainsi qu'à la position (petit point rouge).
- Branchez l'alimentation et actionnez l'interrupteur vert

•Pour ouvrir et fermer le boîtier étanche qui protège le micro-ordinateur, utilisez une seule main et tirez ou repoussez fermement la poignée bleue entre la paume et les doigts


•Fixez la table de pesée au sol à l'aide de 4 vis à l'emplacement souhaité.

Micro-ordinateur

Tige en « L »


Scanner

Balance

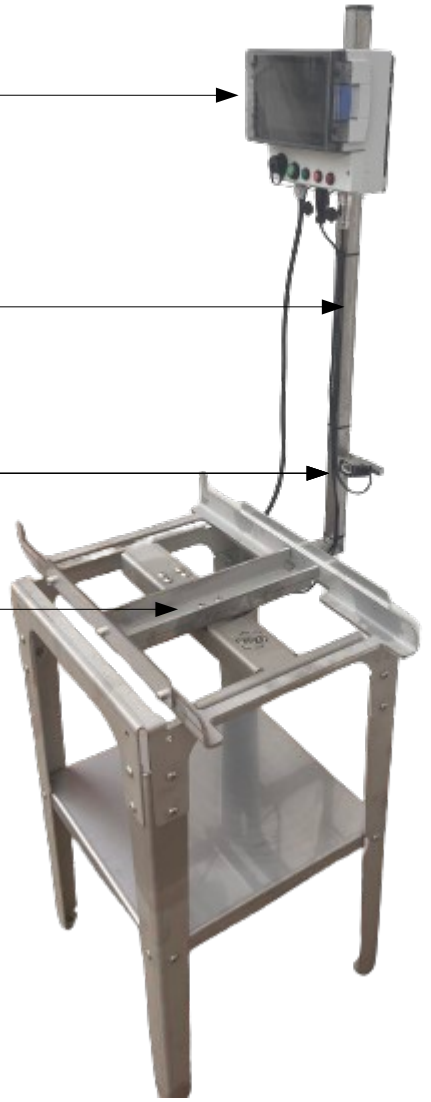




Vis de fixations
Tube en « L »

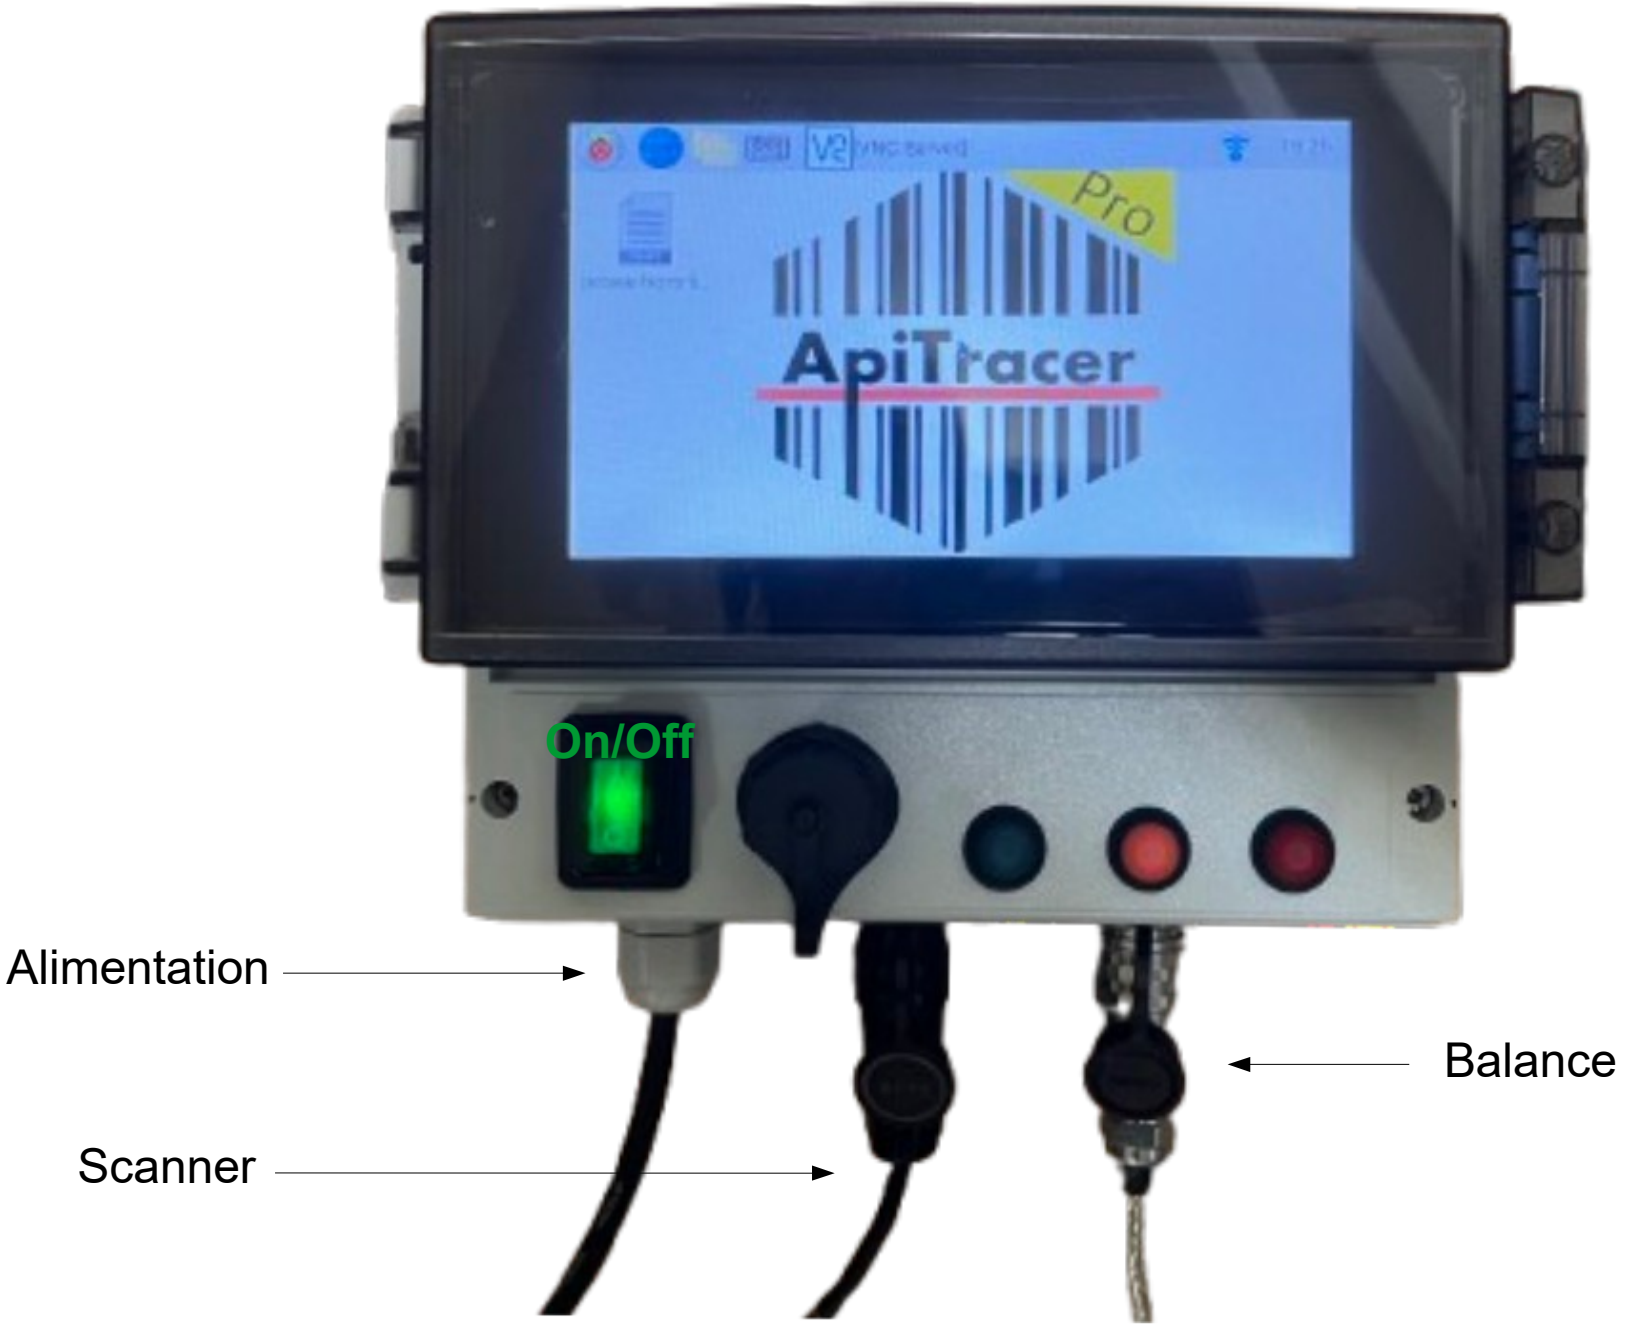
On/Off
Alimentation
Balance
Scanner